



APLIKÁTOR ETIKET – IXOR



Aplikátor IXOR lze integrovat do plně automatických linek a to díky jeho modulární konstrukce.

Lze jej také nainstalovat na dopravníkový pás linky pomocí různých typů stojanů. Předtištěné etikety jsou na obal výrobku aplikovány rychle a přesně.

Zařízení má integrovanou řídicí jednotku a není potřeba další samostatné řízení.


Základní jednotku lze vybrat ve čtyřech konstrukčních šířkách a v pravém nebo levém provedení.

Odvíječ etiket má standardně průměr 310 mm, ale je možné si zvolit i širší provedení 410 mm.

Rozhraní LAN a WLAN umožňuje připojení zařízení na nadřazené řídicí systémy.

Dálkové ovládání aplikátoru IXOR lze pomocí smartphonu, tabletu nebo PC. Intuitivní webové rozhraní umožňuje provádět zálohování, obnovu nebo aktualizaci.

Ikony ovládacího menu:

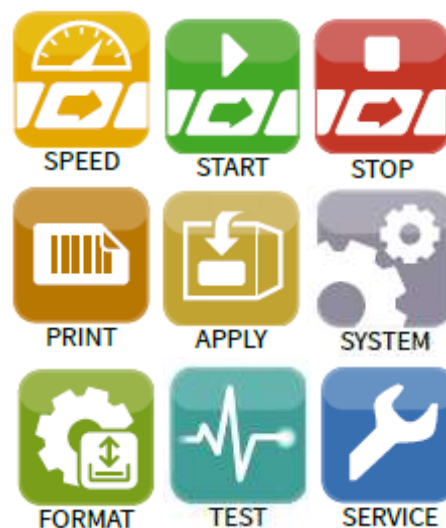

Levé provedení



Pravé provedení



Levé provedení - horizontální

TECHNICKÉ PARAMETRY

Velikost aplikační hlavy		124 mm	186 mm	248 mm	310 mm
Rychlost aplikování etiket	do m/min	do 25, 50, 100, 200 - v závislosti na typu modelu			
Materiál					
Etikety		Papír, PET, PE, PP, PVC			
Tloušťka	v mm	0,055 - 1			
Váha	g/m ²	60 - 700			
Šíře etiket	do mm	120	182	244	306
Délka etiket	v mm	5.00			
Šíře náviny etiket		310/410 mm			
Průměr dutinky		76 mm			
Návin		vnitřní/vnější			
Váha role náviny etiket		do 15 kg			
Rozmě aplikátoru					
Průměr náviny 310 mm	min. mm	600 x 600			
Průměr náviny 410 mm	min. mm	700 x 680			825 x 925
Hloubka	mm	266	328	390	452
Váha	min. kg	14	14,5	15	32
Údaje o zařízení					
Pohon		AC servomotor			
Ovládací panel		barevný ICD displej s rozlišením QVGA			
Rychlostní snímač		volitelný 24 V HTL			
Orientace aplikace		vertikální / horizontální			
Snímač etiket					
Funkce		Detekce etiket a konec etiket			
Interface					
Interface		I/O, analogový, LAN, WLAN, RS232/R485			
Provozní podmínky					
Napájení		100 - 240 VAC, 50-60Hz			
Provozní teplota		0 - 40°C / 10 - 85% bez kondenzace			
Třída ochrany		IP 65			

MENU V INTEGROVANÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE

