



Model T7 – inkjet tiskárna TROY



- Automaticky čistí tiskovou hlavu a eliminuje každodenní čištění.
- **7" podsvícený dotykový dsplej**
- uživatelsky příjemný operační systém s intuitivním rozhraním
- **Velkoobjemové zásobníky inkoustu 1,6 l** – prodlužte dobu mezi doplňováním náplní
- Power Performance s T-DEP (duální ejektorové čerpadlo)
- Jednoduchý, robustní design IP 65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technologie	Kontinuální, inkjet tiskárna
Interface	7" podsvícený dotykový display
Počet řádků	1 až 5 řádků, 32 pixelů, 60 micronů
Velikosti fontů	5, 7, 9, 12, 16, 19, 25, 32
Nastavitelná výška tisku	Od 1,5 mm do 12 mm
Volitelná výška tisku	Od 2 mm do 19 mm
Vzdálenost tisk.hlavy od produktu	Od 12 mm do 50 mm
Hardware	CPU: 1GHz
Paměť	2G (DDR2)
Interface tiskárny	RS 232 / 485, USB2.0
Vstupy	Fotobuňka, rychlostní snímač, 8 programovatelných vstupů
Výstupy	Alarm, relé
Kryt	Nerezový kryt s krytím IP65
Provozní podmínky	
Provozní teplota	5°- 45°C / 10 – 90% bez kondenzace
Napájení	100 – 240 VAC (3A), 50-60 Hz
Vlastnosti systému	
Snadné ovládání start a stop, bezpečné doplňování náplní, zobrazení systému v reálném čase, heslo a bezpečnostní funkce, funkce zálohování a ukládání dat, funkce vytváření grafiky, možnost ukládání více zpráv, 2D kódy, QR kód, Datamatrix	
Obsah náplní	Lahev inkoustu: 500 ml, láhev make-up: 500 ml
Kapacita tanků	Kapacita inkoustového tanku 1,6 litry
Typy inkoustů	Rychleschnoucí, na bázi MEK, acetonu, ethanolu a s příměsí pigmentu.
Tisková hlava	Délka 3 m, volitelná 5 m.
Možnosti tiskové hlavy	Pravý úhel
Volitelné příslušenství	Maják, fotobuňka, rychlostní snímač, přívod vzduchu, čistící stanice




395 mm / 15.55"

485 mm / 19.1"



303 mm / 11.93"

508 mm / 19.99"

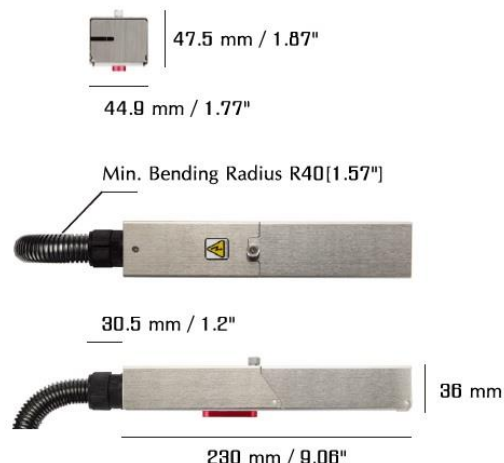

47.5 mm / 1.87"

44.9 mm / 1.77"

Min. Bending Radius R40[1.57"]

30.5 mm / 1.2"

36 mm

230 mm / 9.06"